
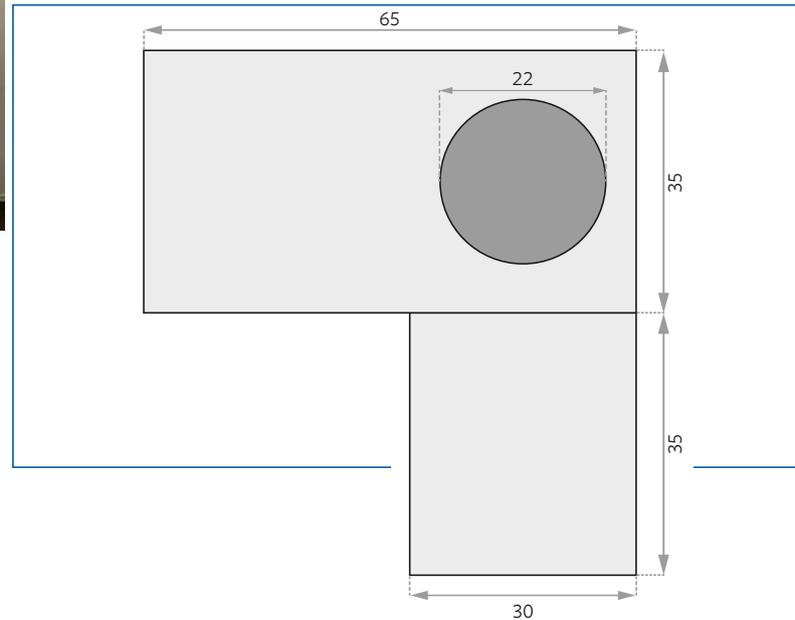


LAGO EINLEGESYSTEM

› Das einfache Einlegesystem
in Betoneinlagen

2022

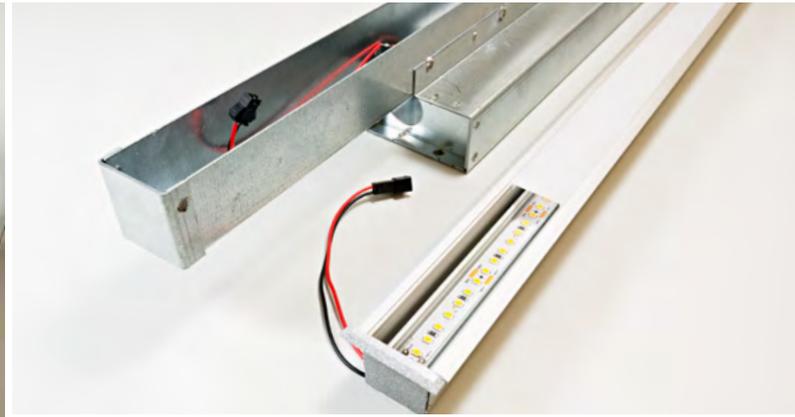

LAGO600

Das einfache Einlegesystem für Betondecken
in einer Fixlänge von 621 mm

VERWENDUNG

- > Badezimmer, Wohnbereich, Gewerbe, Garagen oder Vordach

VORTEILE


- > Die Einbau-Leuchtprofile werden mit Konverter und LED-Band ausgeliefert.



WICHTIG

- > Die Leuchtprofile sind nur in den Lichtfarben 2700, 3000, 4000 Kelvin erhältlich.
- > Keine Verbindung der Leuchtprofile oder Kombinationen mit Winkelementen möglich.
- > Für Spezial-Lösungen PRIMOS verwenden.

PRODUKTINFOS

Abmessungen B x H	30 x 35 mm
Konverter Standort	intern
IP-Schutzart	IP20 IP44 IP65
Gehäusefarbe	Alu eloxiert
Enddeckel	PVC
Abdeckung	opal
Länge pro Stange	621 mm (fix)

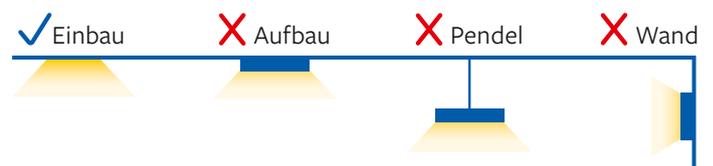

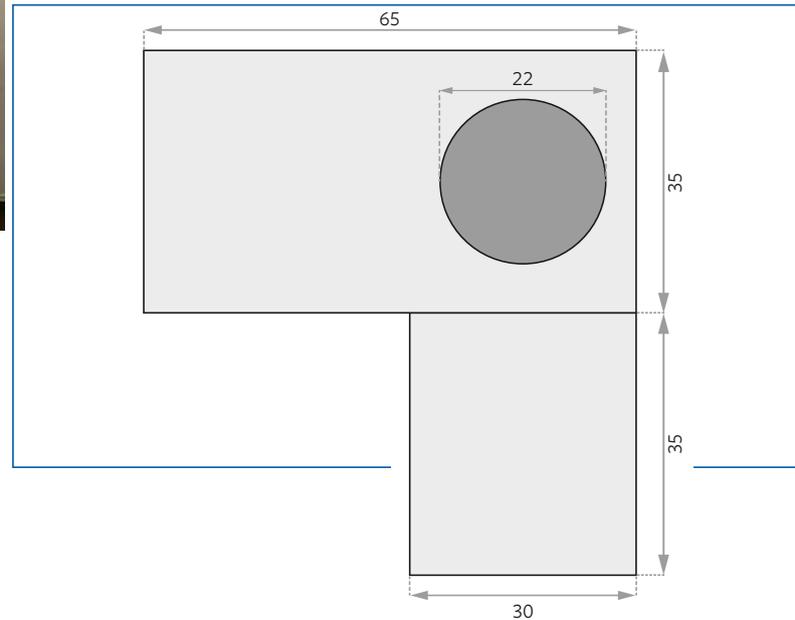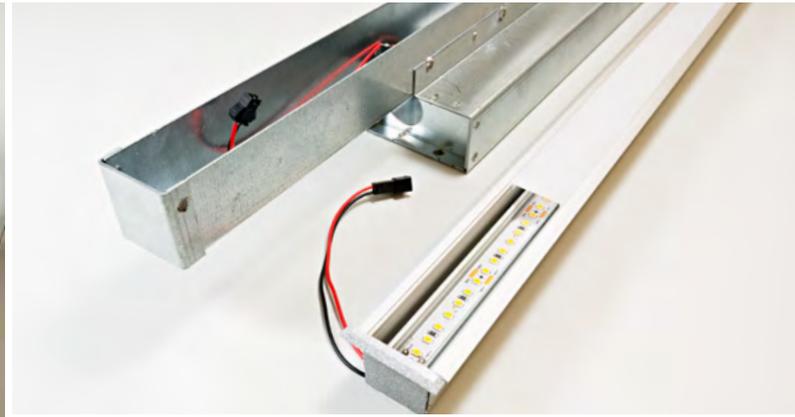

LAGO900

Das einfache Einlegesystem für Betondecken
in einer Fixlänge von 921 mm

VERWENDUNG

- > Badezimmer, Wohnbereich, Gewerbe, Garagen oder Vordach

VORTEILE


- > Die Einbau-Leuchtprofile werden mit Converter und LED-Band ausgeliefert.



WICHTIG

- > Die Leuchtprofile sind nur in den Lichtfarben 2700, 3000, 4000 Kelvin erhältlich.
- > Keine Verbindung der Leuchtprofile oder Kombinationen mit Winkelementen möglich.
- > Für Spezial-Lösungen PRIMO3 verwenden.

PRODUKTINFOS

Abmessungen B x H	30 x 35 mm
Konverter Standort	intern
IP-Schutzart	IP20 IP44 IP65
Gehäusefarbe	Alu eloxiert
Enddeckel	PVC
Abdeckung	opal
Länge pro Stange	921 mm (fix)

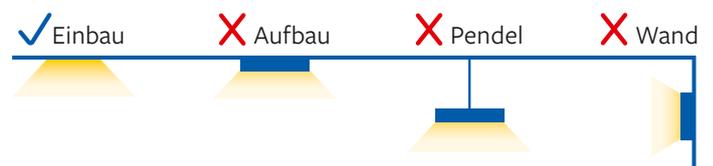

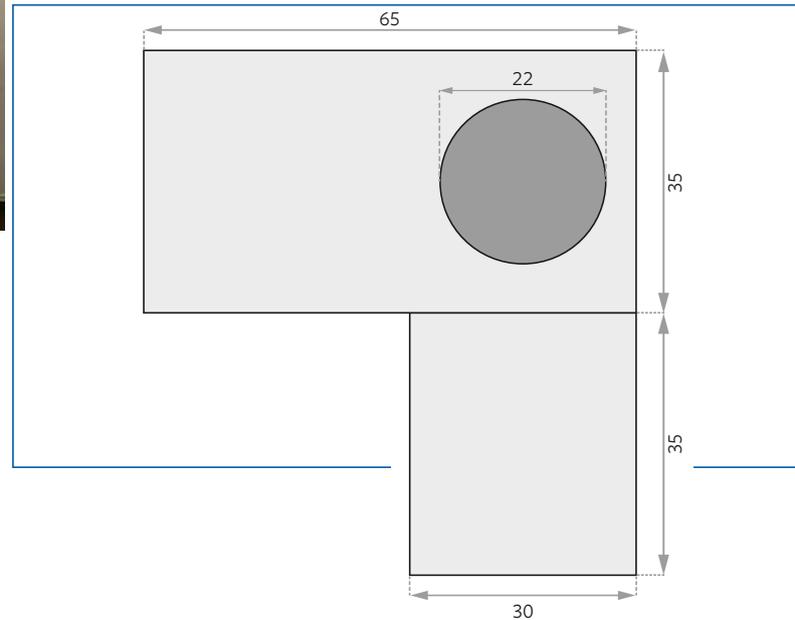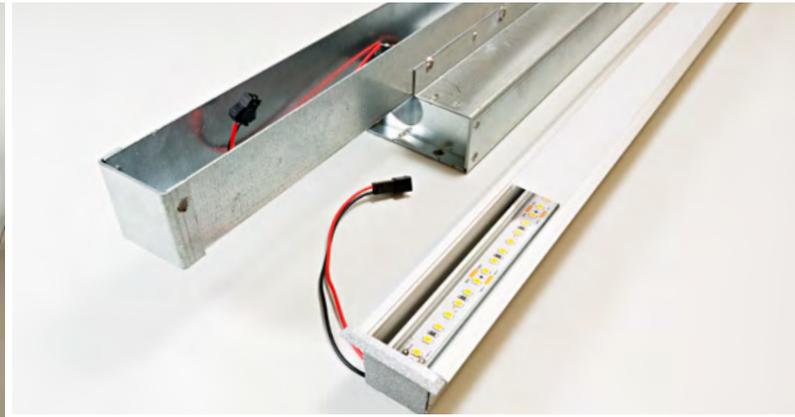

LAGO1200

Das einfache Einlegesystem für Betondecken
in einer Fixlänge von 1221 mm

VERWENDUNG

- > Badezimmer, Wohnbereich, Gewerbe, Garagen oder Vordach

VORTEILE


- > Die Einbau-Leuchtprofile werden mit Konverter und LED-Band ausgeliefert.



WICHTIG

- > Die Leuchtprofile sind nur in den Lichtfarben 2700, 3000, 4000 Kelvin erhältlich.
- > Keine Verbindung der Leuchtprofile oder Kombinationen mit Winkelementen möglich.
- > Für Spezial-Lösungen PRIMOS verwenden.

PRODUKTINFOS

Abmessungen B x H	30 x 35 mm
Konverter Standort	intern
IP-Schutzart	IP20 IP44 IP65
Gehäusefarbe	Alu eloxiert
Enddeckel	PVC
Abdeckung	opal
Länge pro Stange	1221 mm (fix)

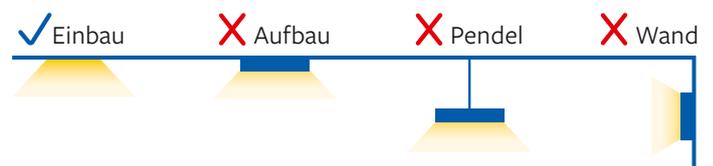

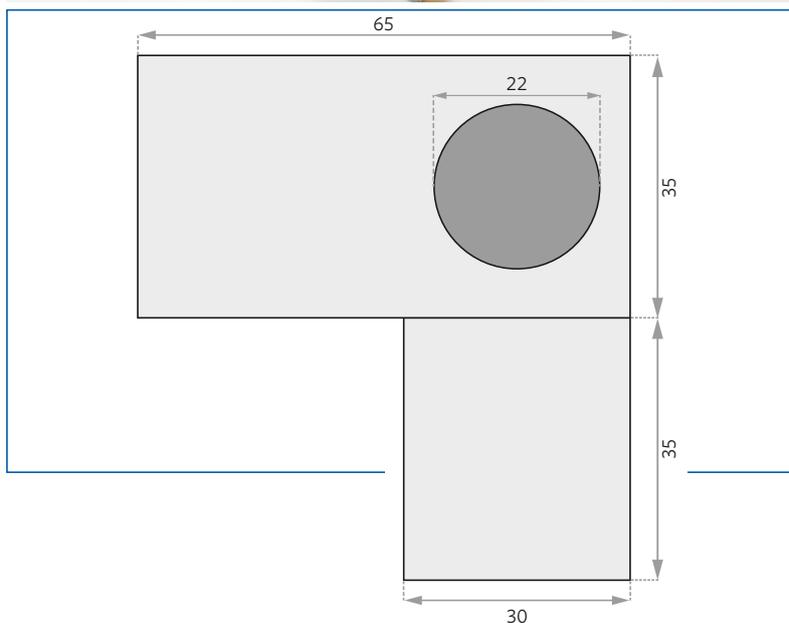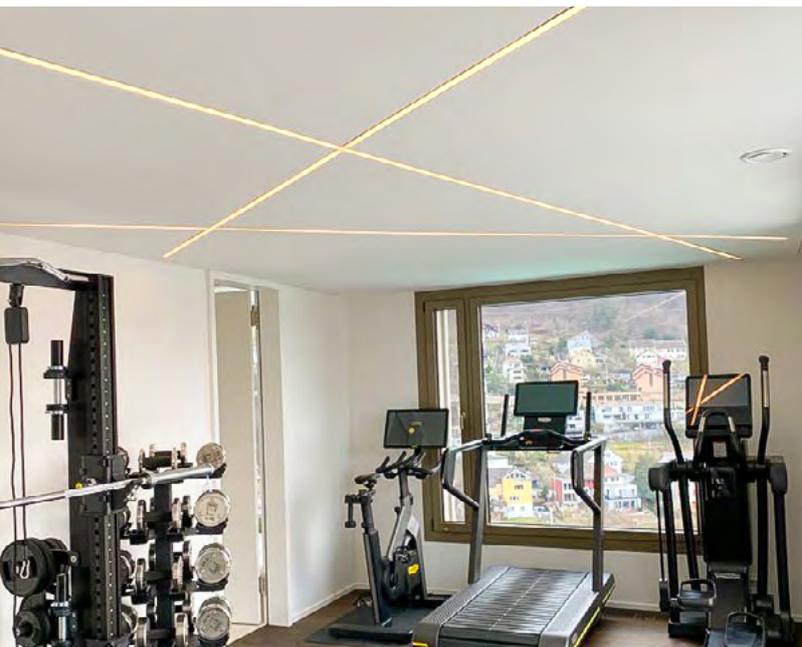

LAGO1500

Das einfache Einlegesystem für Betondecken
in einer Fixlänge von 1521 mm

VERWENDUNG

- > Badezimmer, Wohnbereich, Gewerbe, Garagen oder Vordach

VORTEILE


- > Die Einbau-Leuchtprofile werden mit Konverter und LED-Band ausgeliefert.



WICHTIG

- > Die Leuchtprofile sind nur in den Lichtfarben 2700, 3000, 4000 Kelvin erhältlich.
- > Keine Verbindung der Leuchtprofile oder Kombinationen mit Winkelementen möglich.
- > Für Spezial-Lösungen PRIMO3 verwenden.

PRODUKTINFOS

Abmessungen B x H	30 x 35 mm
Konverter Standort	intern
IP-Schutzart	IP20 IP44 IP65
Gehäusefarbe	Alu eloxiert
Enddeckel	PVC
Abdeckung	opal
Länge pro Stange	1521 mm (fix)

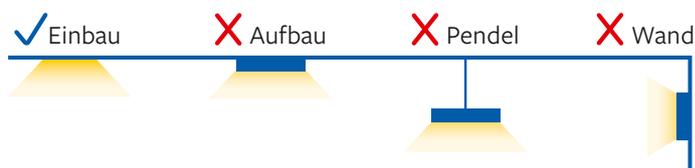

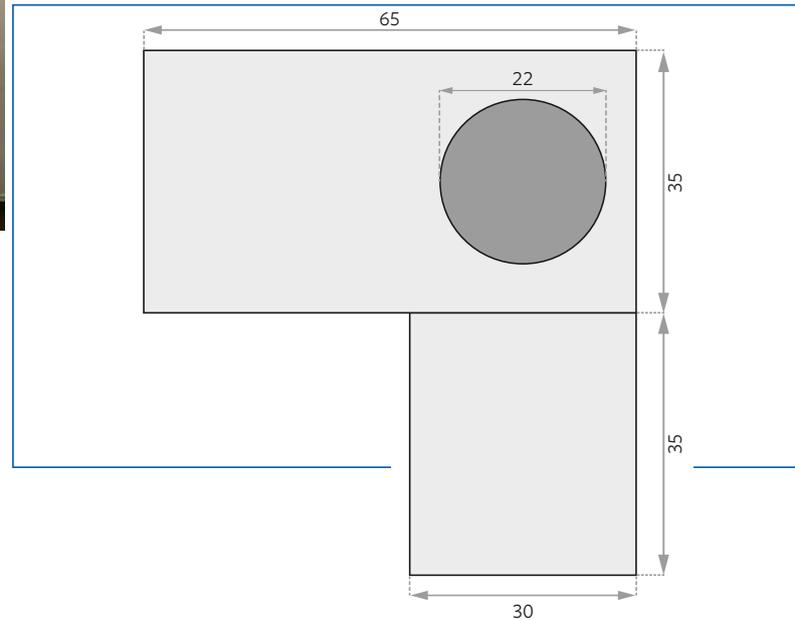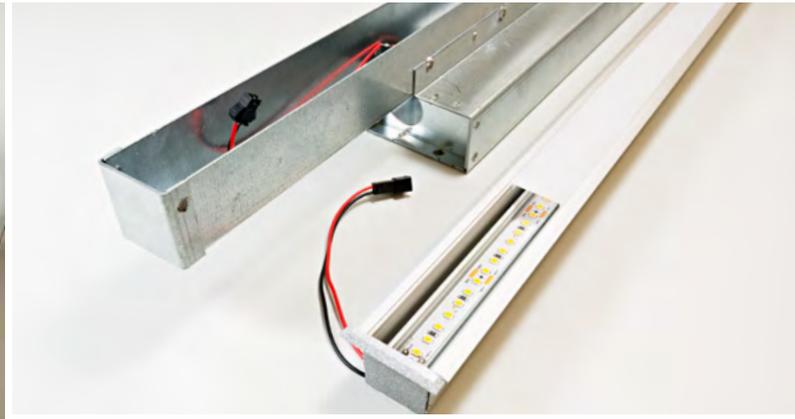

LAGO1800

Das einfache Einlegesystem für Betondecken
in einer Fixlänge von 1821 mm

VERWENDUNG

- > Badezimmer, Wohnbereich, Gewerbe, Garagen oder Vordach

VORTEILE


- > Die Einbau-Leuchtprofile werden mit Konverter und LED-Band ausgeliefert.

WICHTIG

- > Die Leuchtprofile sind nur in den Lichtfarben 2700, 3000, 4000 Kelvin erhältlich.
- > Keine Verbindung der Leuchtprofile oder Kombinationen mit Winkelementen möglich.
- > Für Spezial-Lösungen PRIMOS verwenden.

PRODUKTINFOS

Abmessungen B x H	30 x 35 mm
Konverter Standort	intern
IP-Schutzart	IP20 IP44 IP65
Gehäusefarbe	Alu eloxiert
Enddeckel	PVC
Abdeckung	opal
Länge pro Stange	1821 mm (fix)

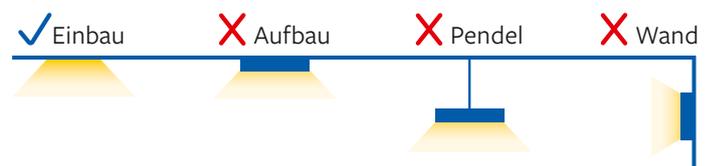

MLT

Moderne Licht-Technik AG

Tägerhardstrasse 110

5430 Wettingen

056 427 02 50

info@mlt-licht.ch

mlt-licht.ch

*Gutes Licht
ist kein Zufall*